

# 机箱产品技术规格书

## 1U/2U/3U

河南仕佳光子科技股份有限公司

光缆连接事业部

2020年07月10日

## 一、 特性

### 1、特点

1U最多可容纳144芯

面板可滑动抽出

可匹配多种模块盒

符合 EIA/IEC 19” 机箱标准

满足 RoHS/REACH 要求

### 2、应用

数据中心

高密度安装

电信网络

测试实验室

### 3、规格

1U/2U/3U

二、 外观示意图

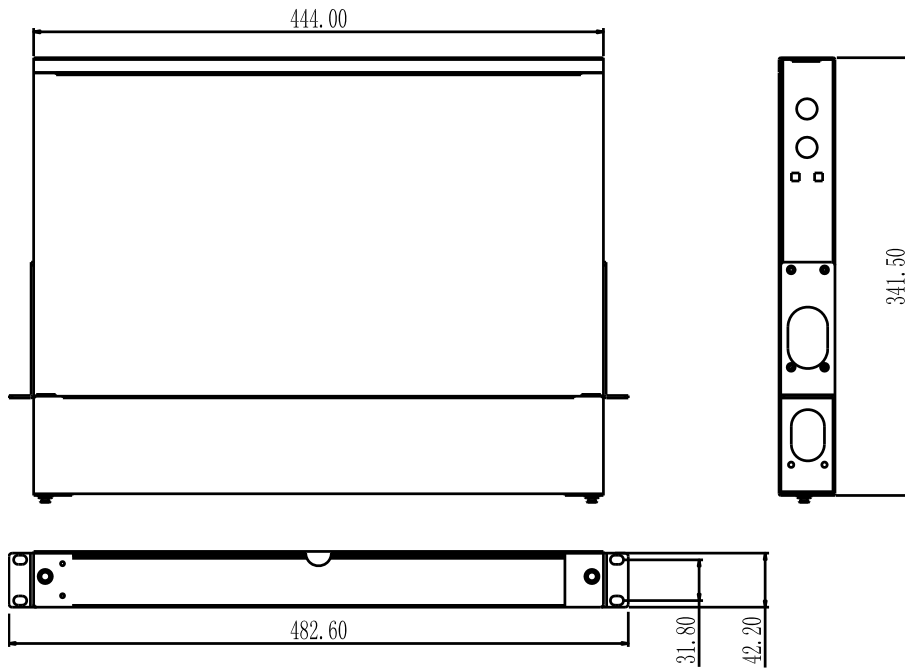


图 2.1 1U 机箱

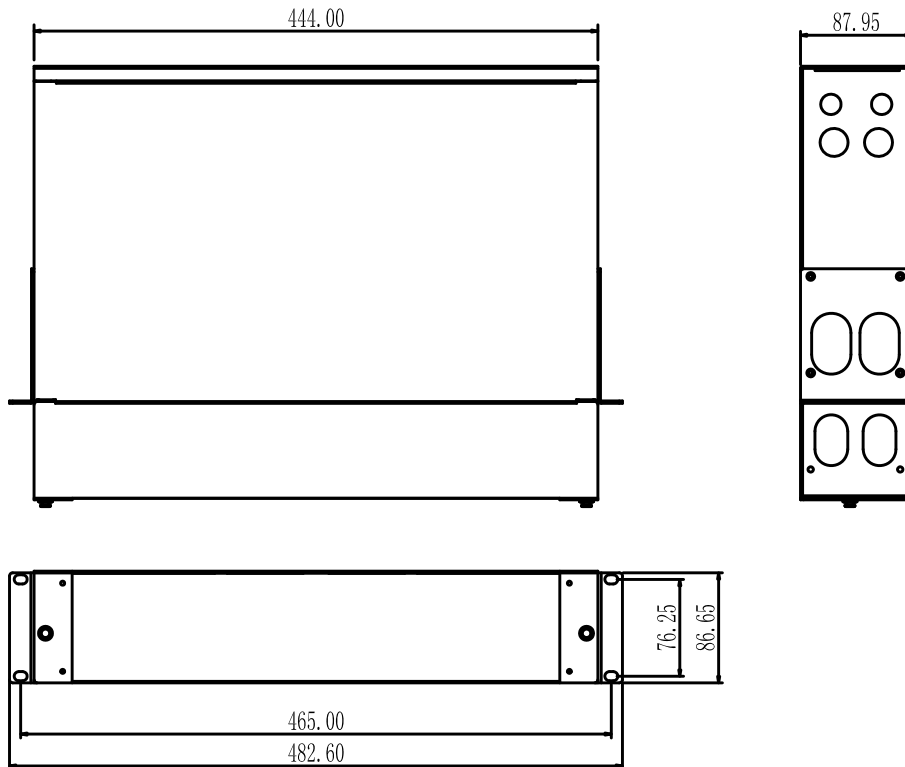


图 2.2 2U 机箱

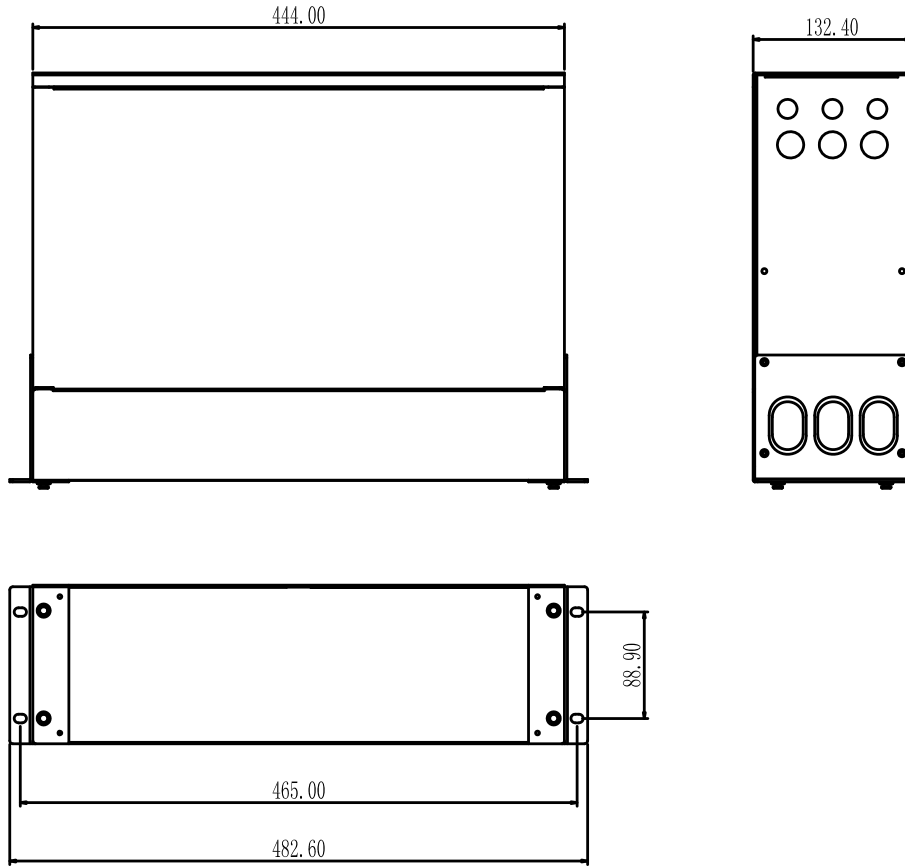


图 2.3 3U 机箱

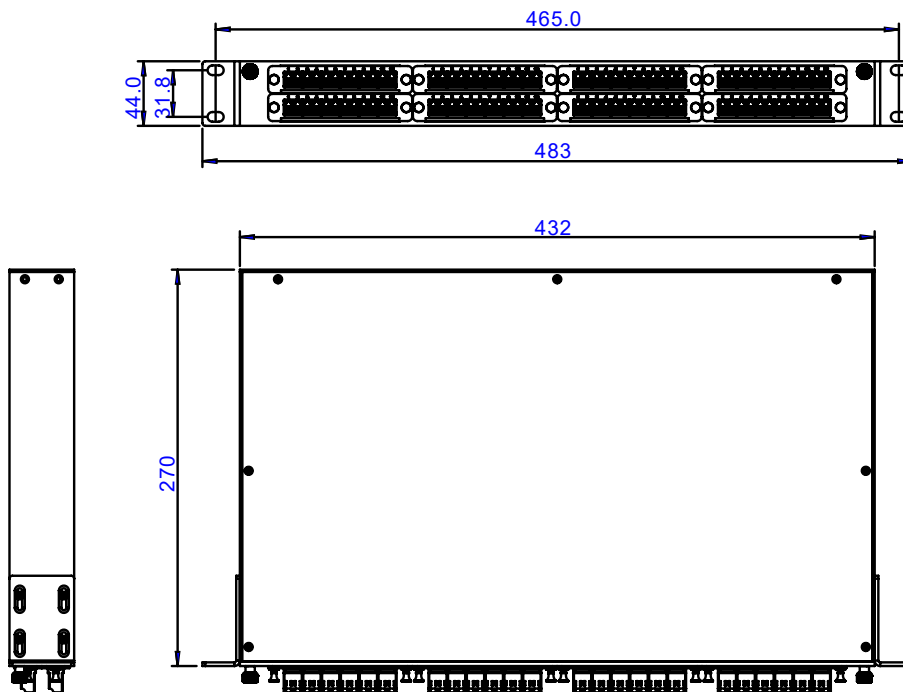


图 2.4 1U 机箱带导轨

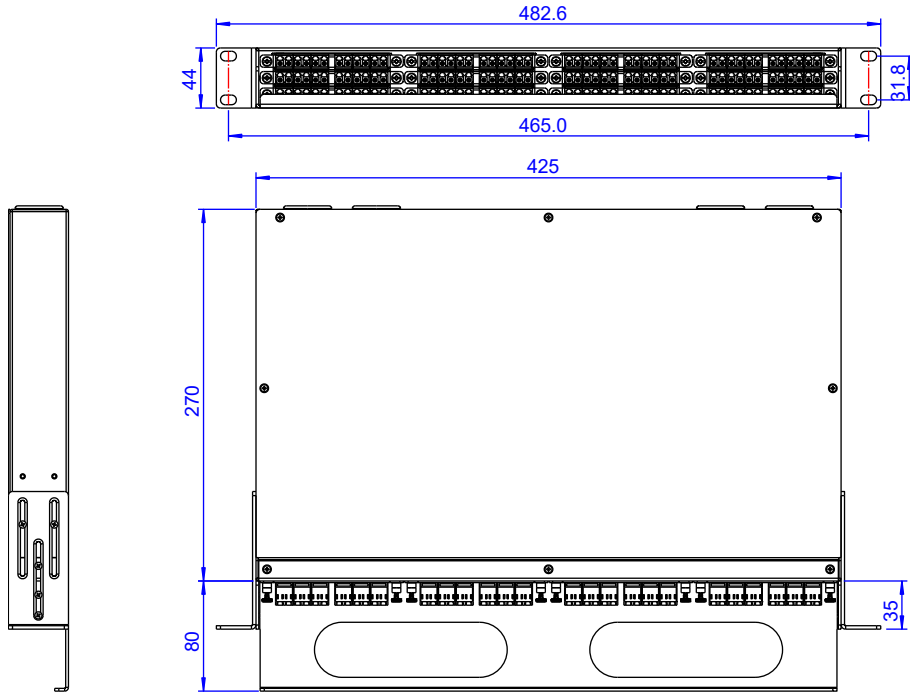


图 2.5 1U 机箱 144 芯

### 三、 参数

表 3.1 机箱产品参数规格

Parameters	Units	Specifications
尺寸	mm	483×D×1U/2U/3U
工作温度	°C	-10~+70
存储温度	°C	-40~+85

### 四、 修订履历

Version	Date	Description of change	Author	Approver
1.00	2020-07-10	Initial release	SH	June Liu